




Дверца топки открывается вверх, а также в сторону для чистки стекла

- Трехсторонняя каминная топка
- Два стекла
- 55(45)45 - В 45 см  
55(45)51 - В 51 см  
55(45)57 - В 57 см
- По желанию: Самозакрывающаяся дверца, тип А1
- Регулируемый нижний обдув стекла
- Футеровка: Шамотт
- Чугунный дымосборник, упрощённое соединение с дымоходом 0 - 90°
- Упрощённая регуляция монтажной высоты от пола
- Лёгко разбирается для перевозки

Оptionальные варианты оформления:

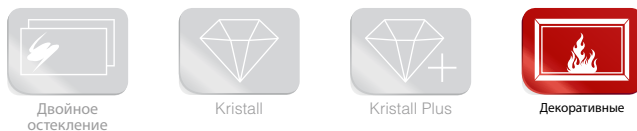

Оptionальное комфортное оборудование:



#### Технические данные

Номинальная мощность	kW	9
Средний диапазон мощности (в зависимости от количества дров)	kW	2,9 - 8,5
КПД	%	> 78
Изоляция		
Задняя стенка / боковая стенка	mm	80 / 80
Диаметр подводки наружного воздуха	mm	125
Вес (в зависимости от комплектации)	kg	210 – 230
Излучаемая Энергия	%	70
Конвекционная теплоотдача	%	30

#### Информация для установщиков

в соответствии с DIN EN 13384

(Режим горения: закрытый: А1 / открытый: А)

Параметры при ном. мощности	Скорость дыма на выходе	g/s	A1	12,6
		g/s	A	---
	Температура дыма на патрубке	°C	A1	229
		°C	A	---
	Необходимая сила тяги на патрубке	mbar	A1	0,12
		mbar	A	---

#### Теплоаккумулятор (4 теплоаккумуляторных кольца)

Номинальная мощность	kW	---
КПД	%	---

#### Турбоконвектор

Номинальная мощность	kW	---
КПД	%	---

#### Дымообороты

Номинальная мощность	kW	---
КПД	%	---

#### Водный регистр

Номинальная мощность	kW	---
КПД	%	---

#### Испытание в соответствии с DIN EN 13229

и техническим условиям в соответствии с Art. 15a B-VG

Протокол испытаний номер: DBI F 11/08/0165



1. BlmSchV. Stufe 1

1. BlmSchV. Stufe 2




Дальнейшая информация:

# Ekko

## U 55(45).. h

Изображение фронт М 1:20

Боковое изображение М 1:20

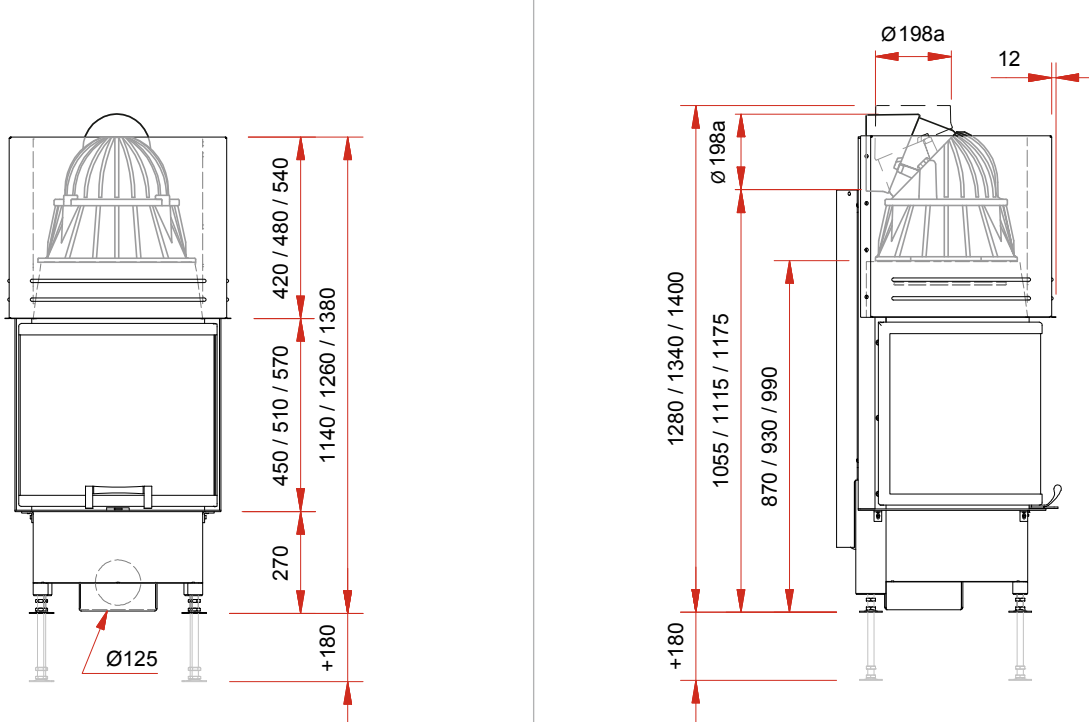

Изображение сверху М 1:10

